

NA_MDC_MAJ_SAT

MISE A JOUR DES MESUREURS DE CHAMP 7808 – 7845 – 7847 – 7848 – 7849 – 787X

Nota : Cette mise à jour ne change pas les paramètres présents dans la librairie et les listes de mesure de votre mesureur de champ.


Cette note a pour objectif de vous aider à mettre à jour les transpondeurs utilisés dans le mode pointeur satellite de votre mesureur de champ.

Cette note est utilisable pour les modèles suivants :
Sefram 7808/ 7845/7846/7847/7848/7849/787X.

Avant de commencer, munissez-vous d'une clé USB de préférence vierge

Afin de mettre à jour votre pointage satellite, vous devez suivre la procédure suivante :

- Téléchargez directement le fichier de configuration sur notre site internet à l'adresse :
<http://www.sefram.com/telechargement/fichier-de-configuration.html>
- Réalisez un clic droit sur le lien puis sélectionnez « enregistrer la cible sous » ou « enregistrer le lien sous » :

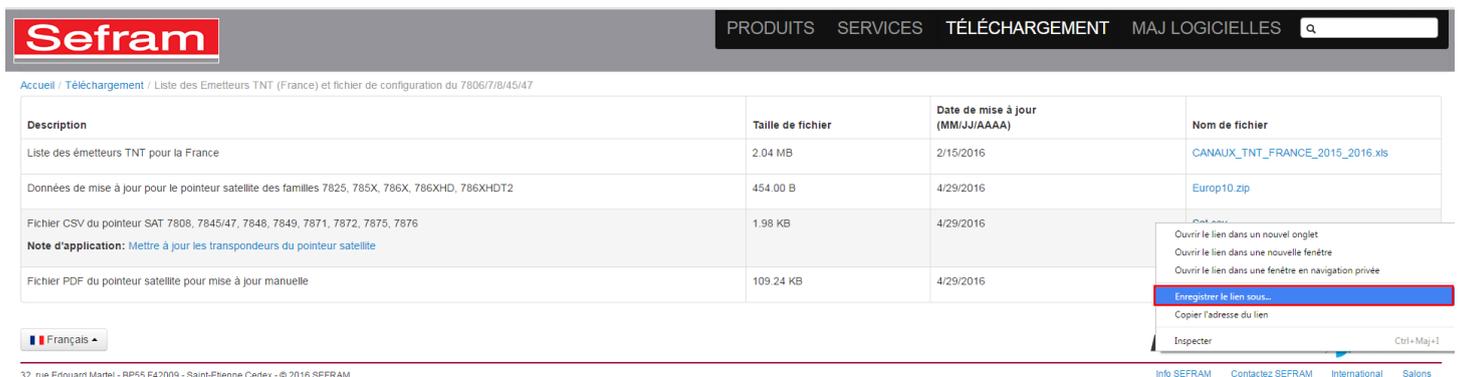


The screenshot shows the Sefram website interface. At the top, there is a navigation bar with the Sefram logo and menu items: PRODUITS, SERVICES, TÉLÉCHARGEMENT, MAJ LOGICIELLES, and a search bar. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: Accueil / Téléchargement / Liste des Émetteurs TNT (France) et fichier de configuration du 7806/7/8/45/47. The main content area features a table with the following columns: Description, Taille de fichier, Date de mise à jour (MM/JJ/AAAA), and Nom de fichier. The table contains four rows of data. A context menu is open over the second row, with the option 'Enregistrer le lien sous...' highlighted in red. At the bottom left, there is a language selector set to 'Français'. At the bottom right, there is a footer with contact information: Info SEFRAM, Contactez SEFRAM, International, Salons.

Description	Taille de fichier	Date de mise à jour (MM/JJ/AAAA)	Nom de fichier
Liste des émetteurs TNT pour la France	2.04 MB	2/15/2016	CANAUXTNT_FRANCE_2015_2016.xls
Données de mise à jour pour le pointeur satellite des familles 7825, 785X, 786X, 786XHD, 786XHDT2	454.00 B	4/29/2016	Europ10.zip
Fichier CSV du pointeur SAT 7808, 7845/47, 7848, 7849, 7871, 7872, 7875, 7876 Note d'application: Mettre à jour les transpondeurs du pointeur satellite	1.98 KB	4/29/2016	
Fichier PDF du pointeur satellite pour mise à jour manuelle	109.24 KB	4/29/2016	


SEFRAM INSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel – BP55 - F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 France

Tel: +33 (0)4 77 59 01 01 Fax : +33 (0)4 77 57 23 23

SAS au capital de 1 650 000 euros – RCS Saint-Etienne 790 833 404/ APE: 2651B / SIRET : 790 833 404 00011
TVA Intracommunautaire: FR 19790833404

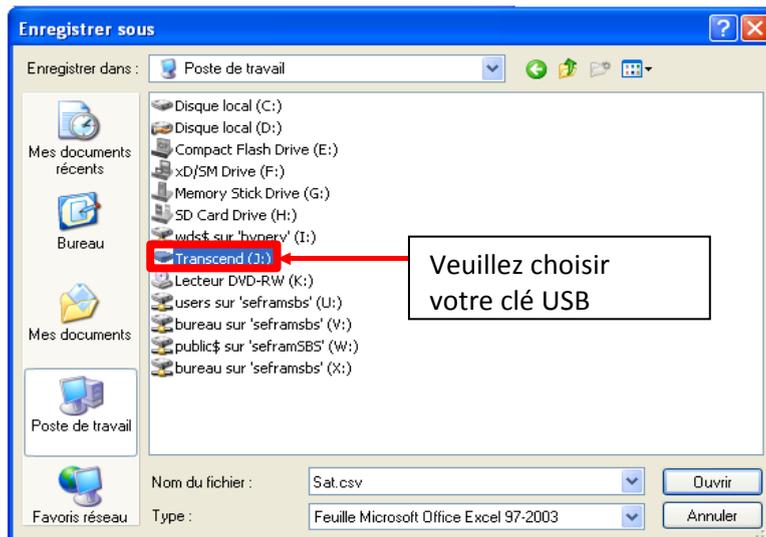

Windows XP

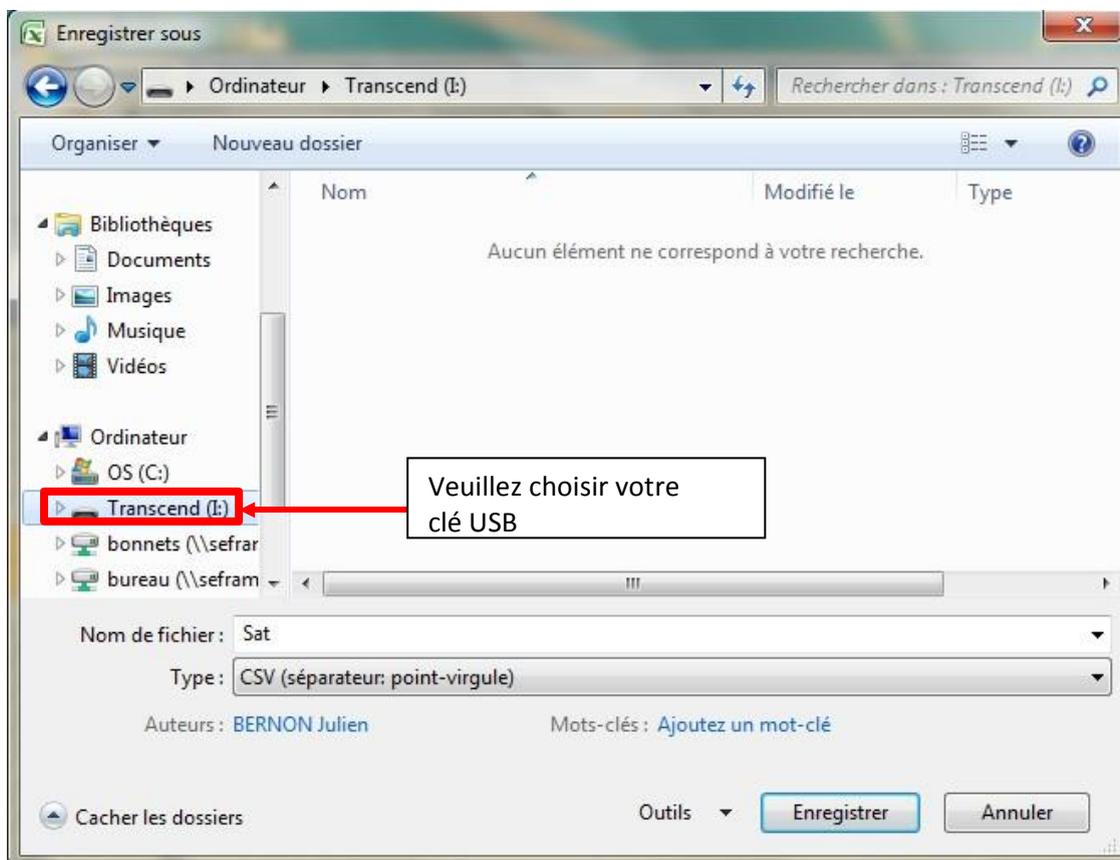

Windows 7

Attention, veuillez que le nom du fichier soit bien « Sat » ou « Sat.csv » afin que le mesureur de champs reconnaisse le fichier.

Pour un 7808 / 7845 / 7847 :

- Démarrez votre appareil en appuyant sur la touche .
- Insérez votre clé USB dans l'appareil.



Port USB où insérer votre clé

*Tranche de
l'appareil*

- Appuyez deux fois sur la touche CONFIGURATION .

*Configurati
on*

- Vérifiez que le port USB actif est bien le port A (Si non appuyez sur la touche  et changez le avec la roue).
- Sélectionnez la ligne Config. <-> USB. Appuyez deux fois sur la touche VALIDATION .
- La configuration de votre machine est maintenant terminée.

Pour un 787X :**SEFRAM INSTRUMENTS SAS** - 32, rue E. Martel - BP55 - F42009 - Saint-Etienne Cedex 2 France

Tel: +33 (0)4 77 59 01 01 Fax : +33 (0)4 77 57 23 23


SAS au capital de 1 650 000 euros - RCS Saint-Etienne 790 833 404/ APE: 2651B / SIRET : 790 833 404 00011

TVA Intracommunautaire: FR 19790833404

- Démarrez votre appareil.
- Insérez votre clé USB dans l'appareil.



- Aller dans la page Home , appuyer sur « configuration »  Configuration puis sur réglages .
- Vérifié que le port « USB A » soit sélectionné :

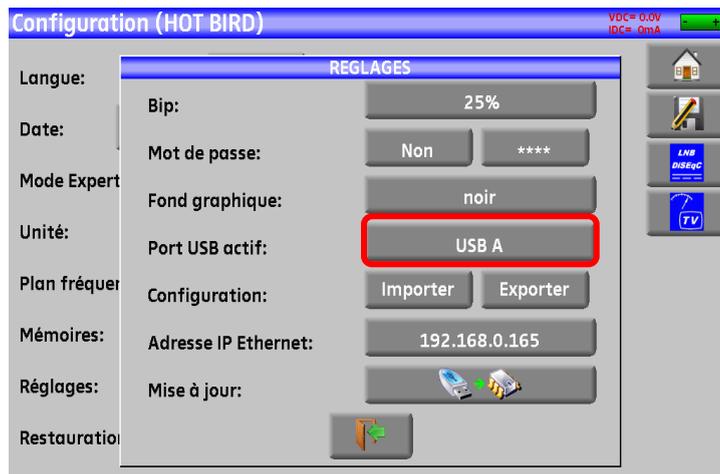

- Appuyez sur la touche « importer » .
- La configuration de votre machine est maintenant terminée.

Pour un 7848 :

SEFRAM INSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel – BP55 - F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 France

Tel: +33 (0)4 77 59 01 01 Fax : +33 (0)4 77 57 23 23

SAS au capital de 1 650 000 euros – RCS Saint-Etienne 790 833 404/ APE: 2651B / SIRET : 790 833 404 00011
TVA Intracommunautaire: FR 19790833404

- Démarrez votre appareil.
- Insérez votre clé USB dans l'appareil.



- Choisissez un mode (terrestre ou satellite).
- Appuyez sur la touche « configuration »  Configuration.
- Appuyez enfin sur « importer configuration » :



- La configuration de votre machine est maintenant terminée.

Pour un 7849 :

SEFRAM INSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel – BP55 - F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 France

Tel: +33 (0)4 77 59 01 01 Fax : +33 (0)4 77 57 23 23

SAS au capital de 1 650 000 euros – RCS Saint-Etienne 790 833 404/ APE: 2651B / SIRET : 790 833 404 00011
TVA Intracommunautaire: FR 19790833404

- Démarrez votre appareil.
- Insérez votre clé USB dans l'appareil.



- Accédez à la page « HOME » .
- Appuyez sur la touche « configuration » .
- Appuyez enfin sur « importer configuration » :



- La configuration de votre machine est maintenant terminée.