

## GESTION DES PROGRAMMES DU 7848



A travers cette note d'application, nous vous proposons de voir comment gérer les programmes présents en mode terrestre ainsi qu'en mode satellite.

Votre appareil permet la mémorisation de 1000 programmes (500 programmes en mode terrestre et 500 programmes en mode satellite).

### 1- Programmes en mode terrestre :

L'appui sur la touche  en mode terrestre permet d'obtenir la page suivante :

n°	nom	fréq.	standard
0	TNT-R1 ST-ETIENNE	E38	DVB-T/H 8M Gi auto
1	TNT-R2 ST-ETIENNE	E44	DVB-T/H 8M Gi auto
2	TNT-R3 ST-ETIENNE	E59	DVB-T/H 8M Gi auto
3	TNT-R4 ST-ETIENNE	E40	DVB-T/H 8M Gi auto
4	TNT-HD ST-ETIENNE	E49	DVB-T/H 8M Gi auto
5	TNT-R6 ST-ETIENNE	E46	DVB-T/H 8M Gi auto
6	FR INTER ST-ETIENNE	88.000	FM
7	EUROPE 1 ST-ETIENNE	104.800	FM
8	FR MUSIQ ST-ETIENNE	97.100	FM


Nous vous recommandons de supprimer tous les programmes présents dans cette bibliothèque. Pour ceci, appuyez sur la touche  puis sur la touche .

La bibliothèque de programme se retrouve alors entièrement vide :


n°	nom	fréq.	standard
0	---		
1	---		
2	---		
3	---		
4	---		
5	---		
6	---		
7	---		
8	---		

Ajoutez alors les différents programmes qui vous concernent (les canaux terrestres des émetteurs que vous utilisez régulièrement. Dans mon cas, je suis installateur antenniste sur le secteur de St Etienne et du Puy en Velay. Je vais donc ajouter dans ma bibliothèque les multiplexes (R1 à R8) de St Etienne et du Puy en Velay. Pour ceci :


- Appuyez sur la première ligne vide du tableau :

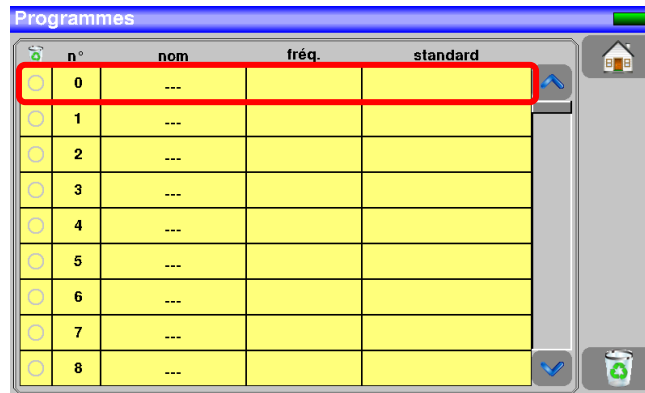


- La fenêtre suivante apparait :

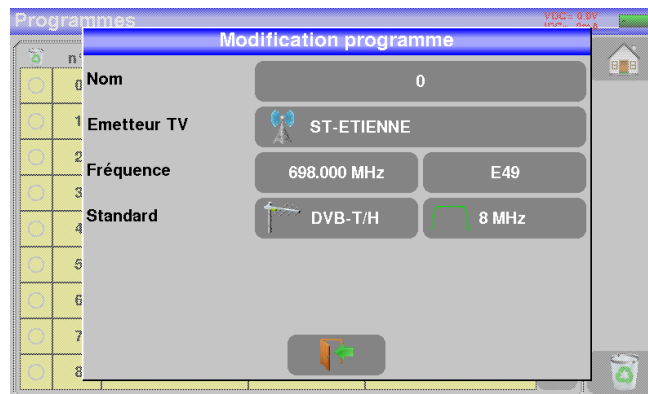

- Entrez le numéro de canal, le nom programme ainsi que le nom de l'émetteur :

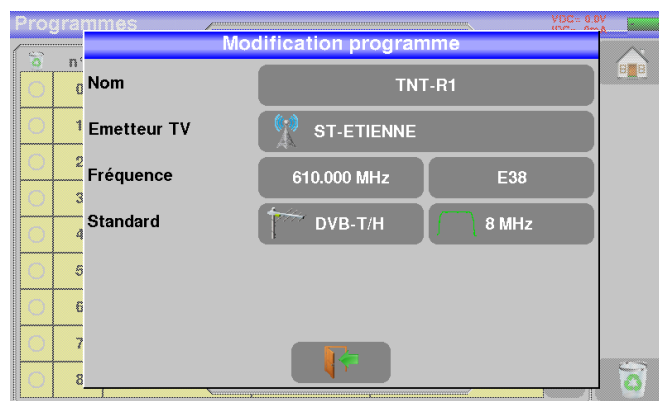

- Appuyez alors sur la touche  afin de fermer la fenêtre de modification et de prendre en compte l'ajout du nouveau programme :

Programmes

n°	nom	fréq.	standard
0	TNT-R1 ST-ETIENNE	E38	DVB-T/H 8M GI auto
1	---		
2	---		
3	---		
4	---		
5	---		
6	---		
7	---		
8	---		

- Faire ceci pour les autres multiplexes de St Etienne :

Programmes

VDC= 0.0V  
IDC= 0mA


n°	nom	fréq.	standard
0	TNT-R1 ST-ETIENNE	E38	DVB-T/H 8M GI auto
1	TNT-R2 ST-ETIENNE	E44	DVB-T/H 8M GI auto
2	TNT-R3 ST-ETIENNE	E59	DVB-T/H 8M GI auto
3	TNT-R4 ST-ETIENNE	E40	DVB-T/H 8M GI auto
4	TNT-HD ST-ETIENNE	E49	DVB-T/H 8M GI auto
5	TNT-R6 ST-ETIENNE	E46	DVB-T/H 8M GI auto
6	---		
7	---		
8	---		

- Ajoutons maintenant l'émetteur du Puy en Velay. Nous utilisons la même méthode que vu précédemment et ajoutons les différents multiplexes à la suite de ceux de St Etienne. Nous vous conseillons de sauter une ligne entre chaque émetteur de manière à ce que votre bibliothèque des programmes reste lisible :

Programmes

n°	nom	fréq.	standard
0	TNT-R1 ST-ETIENNE	E38	DVB-T/H 8M GI auto
1	TNT-R2 ST-ETIENNE	E44	DVB-T/H 8M GI auto
2	TNT-R3 ST-ETIENNE	E59	DVB-T/H 8M GI auto
3	TNT-R4 ST-ETIENNE	E40	DVB-T/H 8M GI auto
4	TNT-HD ST-ETIENNE	E49	DVB-T/H 8M GI auto
5	TNT-R6 ST-ETIENNE	E46	DVB-T/H 8M GI auto
6	---		
7	TNT-R1 LE-PUY	E51	DVB-T/H 8M GI auto
8	TNT-R2 LE-PUY	E41	DVB-T/H 8M GI auto

- La création de la bibliothèque terrestre est donc terminée.

Il est possible de supprimer un ou des programme(s) de la liste en appuyant sur la coche à gauche du programme ou des programmes à supprimer. Il suffit ensuite d'appuyer sur la corbeille  et de sélectionner la suppression des programmes sélectionnés

**2- Programmes en mode satellite :**

L'appui sur la touche  en mode satellite permet d'obtenir la page suivante :

n°	nom	fréq.	standard
<input type="radio"/>	ARD DIG ASTRA 1	10743 HL	DVB-S 22000
<input type="radio"/>	MOVISTAR ASTRA 1	10758 VL	DVB-S 22000
<input type="radio"/>	BETADIG ASTRA 1	10773 HL	DVB-S2 22000
<input type="radio"/>	MOVISTAR ASTRA 1	10788 VL	DVB-S 22000
<input type="radio"/>	BETADIG ASTRA 1	10802 HL	DVB-S2 22000
<input type="radio"/>	DIGITAL+ ASTRA 1	10847 VL	DVB-S 22000
<input type="radio"/>	ARD DIG ASTRA 1	10891 HL	DVB-S2 22000
<input type="radio"/>	BETADIG ASTRA 1	10964 HL	DVB-S2 22000
<input type="radio"/>	SES ASTRA 1	10993 HL	DVB-S2 22000

La bibliothèque des programmes en mode satellite contient déjà les fréquences des principaux satellites. Vous pouvez ajouter des fréquences d'autres satellites dans cette bibliothèque. Pour ce faire :


- Appuyez sur une ligne vide du tableau :


n°	nom	fréq.	standard
<input type="radio"/>	DIGITRK TURKSAT	12685 HH	DVB-S 30000
<input type="radio"/>	DIGITRK TURKSAT	12687 VH	DVB-S 11400
<input type="radio"/>	TURKSAT TURKSAT	12699 VH	DVB-S2 7700
<input type="radio"/>	TURKSAT TURKSAT	12729 HH	DVB-S 27500
<input type="radio"/>	---		
<input type="radio"/>	---		
<input type="radio"/>	---		
<input type="radio"/>	---		
<input type="radio"/>	---		


- La fenêtre suivante apparait :




- Entrez le nom du satellite, le nom du programme et les paramètres de fréquence :

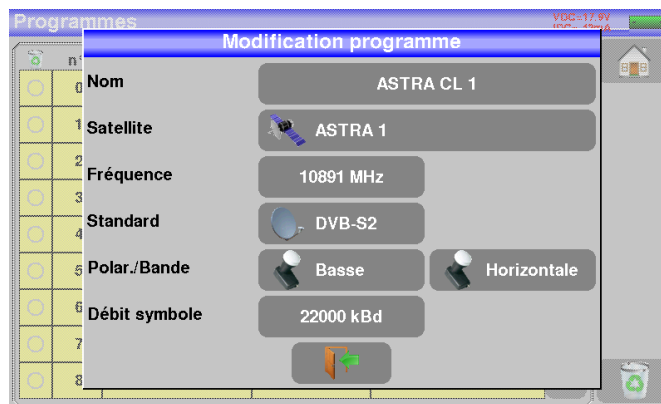

- Appuyez alors sur la touche  afin de fermer la fenêtre de modification et de prendre en compte l'ajout du nouveau programme :

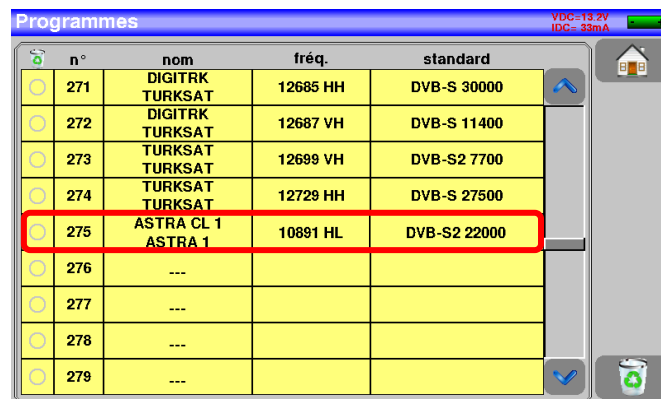

Il est possible de supprimer un ou des programme(s) de la liste en appuyant sur la coche à gauche du programme ou des programmes à supprimer. Il suffit ensuite d'appuyer sur la corbeille  et de sélectionner la suppression des programmes sélectionnés.